



# 風速/風量測量計

## ST-11

IEL

定製品

符合JIS T8202規範

風速

風量

監控用


- 驅動電源可連接AC 100V、240V或DC 24V型。
- 訊號輸出可選擇電流 ( 4~20mA或電壓0~5V ) 。
- ST-11具有紅色LED顯示屏，即使在黑暗的地方也能輕鬆讀取數字。  
( 也提供不含顯示的類型。 )



型號	ST-11A	ST-11B
顯示	紅色七段LED	—
電源	DC24V 或 AC100~240V ( 使用選購的交流電轉接器 )	
測量項目	風速 ( m/s ) 或風量(m <sup>3</sup> /min、m <sup>3</sup> /h )	
測量範圍	風速 ( 可在0.1 ~ 40.0m/s範圍內客製化產品 )	
類比輸出	電流：4~20mA、電壓：0~5V	
感測器探頭	不銹鋼304 φ8 管材感測器 ( 長度可訂做 )	
感測器電纜	標準1.5m ( 可以作為選項進行擴展 )	
可連接端子形狀	適用於M3或M4的Y型端子；或適用於M3的O型端子	
機身尺寸	100 × 100 × 40 mm	
機身重量	300g	260g

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

### (A) 定向感測器探頭

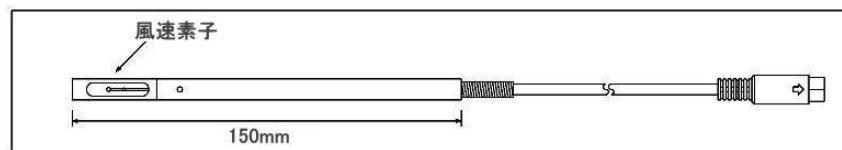

### (B) 全向感測器探頭

